



SWM290

IP Kamera

Bruksanvisning

IMPORTÖR: SUOMEN TURVAKAUPPA OY

www.turvakauppa.com

1 Översikt

IP kameran stöder video inspelning och uppspelning, röstkommunikation, rörelsedetektering. Vi använder H 264 teknik och CMOS-sensor för låg belysning med digital brusreducering och Wide dynamisk teknik som ger denna kamera många fördelar som hög skärpa, låg brusnivå, långt visuellt avstånd etc. Denna kamera är lämplig för vardagsrum, sovrum, butiker, kontor, garage, korridorer, varuhus etc.

Anmärkning! Informationen i den här handboken kan ändras enligt BASE-programuppdateringar.

- Vänligen kolla senast den senaste versionen från www.safewith.me

Skiljer sig från andra enheter i BASE systemet. Kameran ansluts direkt till Wi-Fi, behöver därför inte inkörsporten (hub) SWM188.

Du har två valmöjligheter när det gäller IP kamera.


- SWM290-130: 1.3 milj. Pixlar, upplösning 1280x960
- SWM290-200: 2 milj. Pixlar, upplösning 1280x1080

2 Egenskaper




- Röstkommunikation
- Har färdig funktion för lagring av videor på TF kort
- Rörelsedetektering, tar fotografier automatiskt
- Lätt att ansluta till Wi-Fi
- H.264 teknik, hög skärpa
- Miljon pixlar, Multi-vinkel rotation
- Horisontell vinkel 355°, vertikal vinkel 90°
- Vacker form, lämplig vård av babies och äldre, stölskydd etc.

3 Illustration

Nummer	Namn
1	Ljussensor
2	Lins
3	Plats för TF kort
4	Mikrofon
5	LED Indikator
6	USB port
7	Återställningsknapp

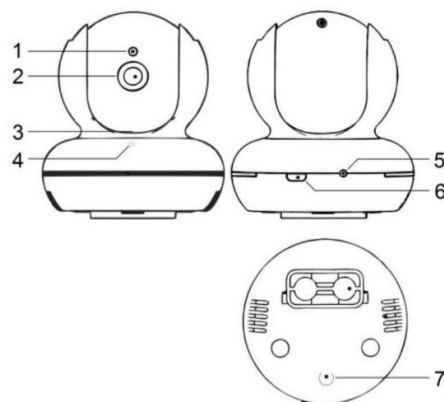

4 Installationsanvisningar

		
<p>1) Montera fästet på en ren och jämn vägg, borra två hål, sätt i plastpluggar och montera därefter fästet med hjälp av skruvarna.</p>	<p>2) Montera kameran i spåret i botten kameran och sätt fast den.</p>	<p>3) Anslut el-sladden, enheten ansluter till Wi-Fi automatiskt om den har varit ansluten tidigare.</p>

Tips:

- Om skärmen är bakvänd efter installation, kan du justera detta i APP'en.

5 Använd så här



Användaren kan använda och ställa in kameran i APP'en efter att kameran anslutits till BASE Smart's säkerhetssystem. För att använda röstkommunikationen, studera live videor eller historik videor.

Obs: Din telefon måste anslutas till Wi-Fi innan kameran ansluts till Wi-Fi och du behöver ange ett lösenord.

5.1 Ladda ner och installera APP

- Sök på "**BASE smart home**" och installera från Google Play eller Apple Store.

5.2 Lägg till kamera

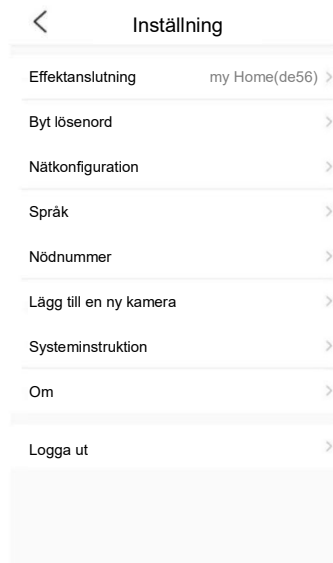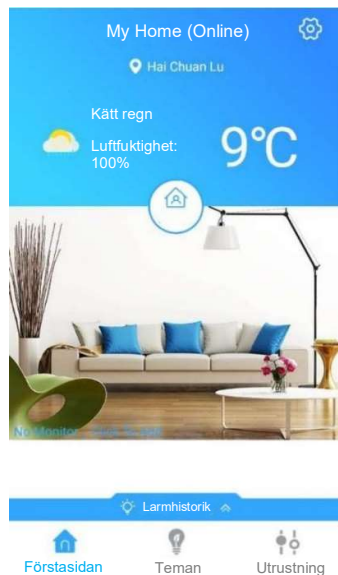


1)Anslut el-sladden till kameran och klicka sedan


2)Klicka på Lägg till en ny kamera




3) Klicka på Lägg till en ny IPC

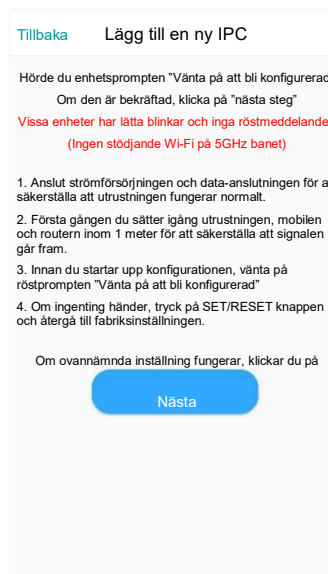

4) Kontrollera att kamerans LED blinkar snabbt, om inte, följ texten för att fortsätta.




5). Ange lösenordet för Wi-Fi och klicka på SET WIFI

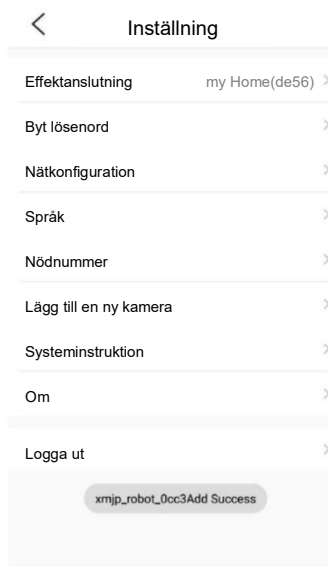

6) Vänta några sekunder, om OK fortsatt till anslut, APP'en visar "anslutning lyckades" och grön LED blinkar långsamt eller så lyser röd LED, framgång

5.3 Historik spelas upp på video


Kameran stöder uppspelning av historik. Kontrollera att videor med historik är lagrade på TF-kortet och insatt i kameran. Maximalt videoinnehåll som kameran kan lagra beror på kapaciteten hos TF-kortet. TF-kortets kapacitet är 64G. När kortet är fullt kommer äldre videor att raderas.

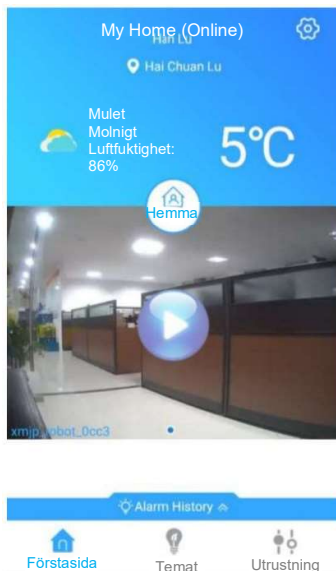

1) Klicka på fältet med Kamerabilden



2) Klicka på Videor

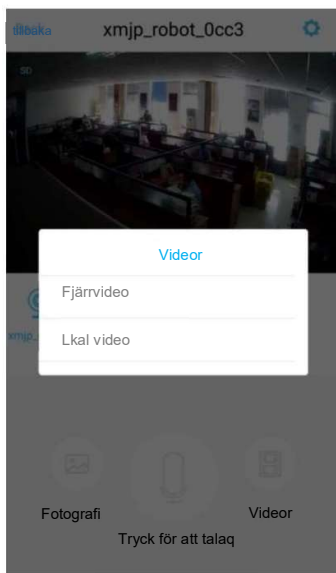


3) Klicka på fjärrvideo




4) Skjut reglaget för att kontrollera inspelade videor. Peka i det övre högra hörnet för att se tidigare videor

5.4 Ställ in lösenord


Kameran stöder lösenordet. Du kan inte titta på en video utan lösenord som kan skydda din integritet.

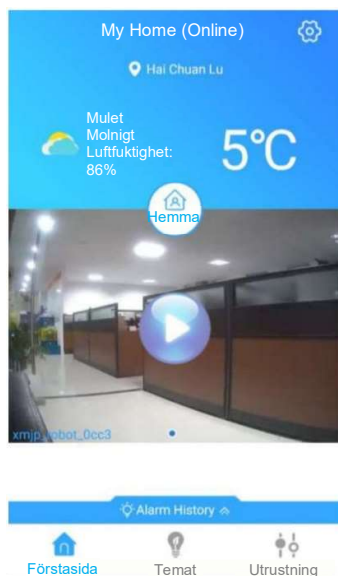


1) Klicka på fältet med Kamerabilden

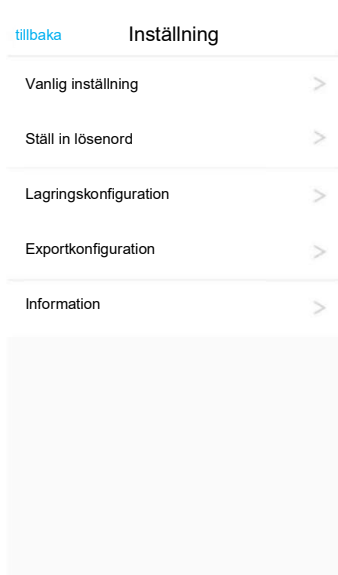

3) Klicka på ställ in lösenord

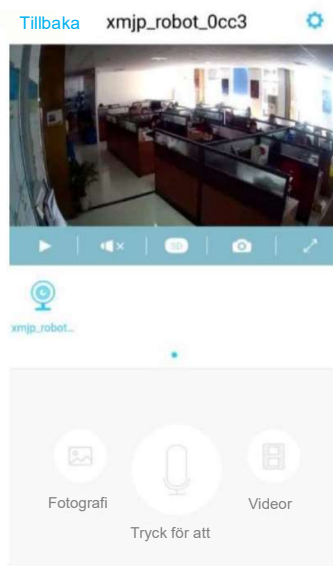


2) Klicka på 

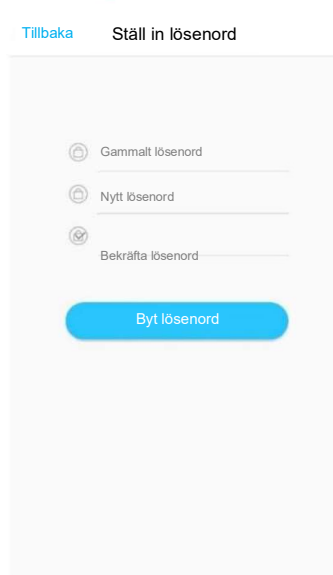


4) Ange ett nytt lösenod och klicka sedan på "BYT LÖSENORD"

5.5 Ändra kameranamnet och vänd på bilden

Om du finner att bilden är omvänd efter installationen. Kan du ändra på detta i APP'en.

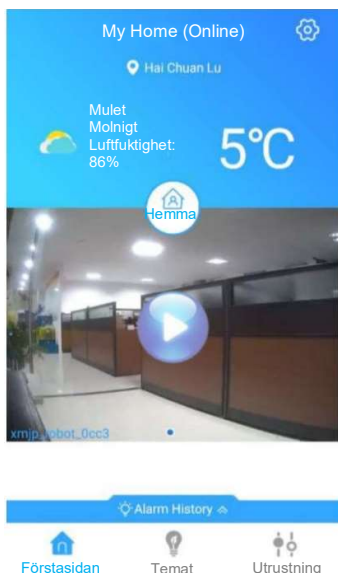


1) Klicka på fältet med Kamerabilden

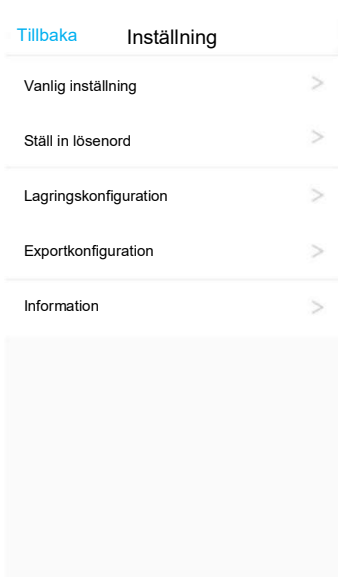

3) Klicka på Vanlig inställning



2) Klicka på 

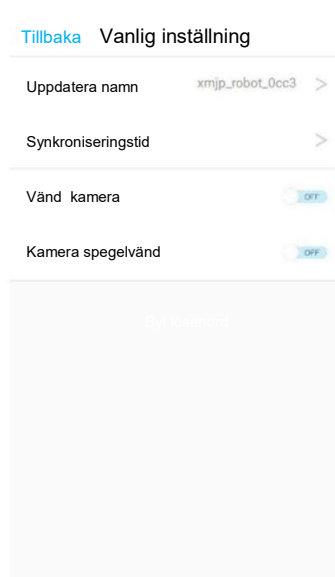


4) Här kan du ändra namnet och vända bilden


5.6 Återställ fabriksinställningar. Radera och dela

Återställning kan initiera kameran och radera viss information som lösenord. Radera kamera kan ta bort kameran i APP'en.

Dela kamera, andra skannar QR koden eller ange serienumret och kan titta på bilderna i kameran.

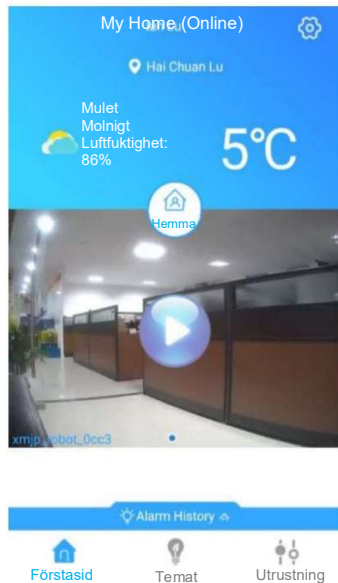


1) Klicka på fältet med Kamerabilden

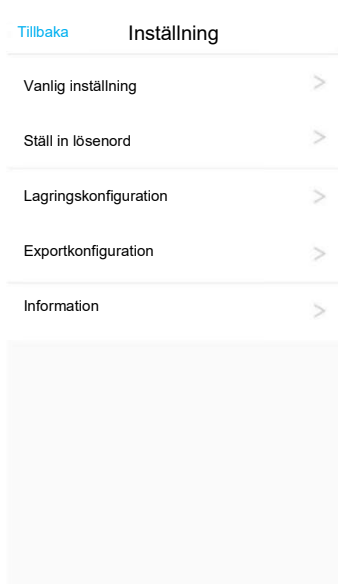

3) Klicka på Vanlig inställning

2) Klicka på 

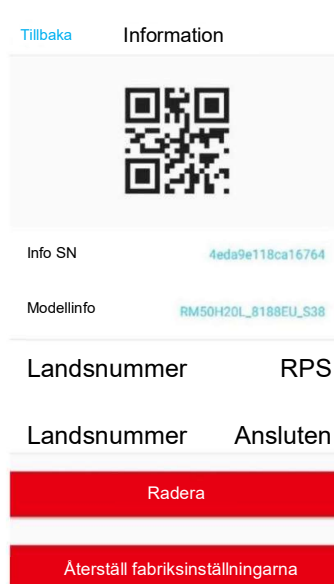

4) Här hittar du ÅTERSTÄLL
FABRIKENS STANDARD
INSTÄLLNINGAR,
BORTTÄTNINGS INFO, SN och
modellinfo

6 Statusinstruktion

- Standby: Röd LED lyser
- AP-läge: Grön LED lyser och blinkar sedan långsamt
- Väntar på anslutning till Wi-Fi: Röd LED snabbblinker (blink ca var 5e sekund)
- Lycka anslutning till Wi-Fi: Grön Wi-Fi blinkar långsamt (blink ca 1 gång i sekunden)
- Video inställning: Grön LED blinkar långsamt (blinker ca 2 ggr i sekunden)
- Återställning: LED lyser inte. (Efter en lång tryckning på ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN 8 sekunder)

7 Tekniska Specifikationer

Ineffekt	DC5V, Micro USB	
Effektförbrukning	≤3W	
Upplösning	SWM290-130	1280x960
	SWM290-200	1280x1080
Lins	HD lins 2.6mm@F2.3	
IR-CUT	Support	
Synvinkel	Horisontellt 355°/vertikalt 190°/	
Videor	H 264 huvudprofil	
Kompressions utdata bit-hastighet	0.1Mbps/8Mbps/	
Ljud	G.711a	
Videolagring	TF kortplats, upp till 64GB	
Smart larm	Rörelsedetektor	
Nätverk	Inbyggd Wi-Fi	
Wi-Fi standard	802.11b/g/n, wps	
APP	Android/iOS	
Infrarött avstånd	10 Meter	
Omgivande miljö	-10~38 °C, < 95% RH icke-kondensat	
Vikt	176g	
Storlek	80x90mm	

Uttalande

Informationen i bruksanvisningen är korrekt vid tiden för publicering, men vi ansvarar inte för tillämpningen av dokumentet i fråga. Tillämpningen som nämns i det här dokumenten är endast avsedd som illustration. Vi garanterar och företräder inte att dessa tillämpningar utan ytterligare ändringar är lämpliga och vi har också rätten att ändra produkten utan föregående meddelande. För den senaste informationen, se vår webbplats <http://www.china-siter.com>

SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED

Adress: No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District,
Ningbo,, Kina,

Ningbo, Zhejiang

Telefon: 0086-574-87729576

Postnummer: 315000

Webb: www.china-siter.com

Importör: Suomen Turvakauppa Oy, Kaarina, Finland.